

喷涂系列机械手

XHFP1500-B-6

额定负载		6KG
活动半径		1500mm
结构形式		串联
轴数		6
重复精度		±0.05mm
最大工作范围	第一轴	±165°
	第二轴	+100°/-58°
	第三轴	+85°/-100°
	第四轴	±175°
	第五轴	+30°/-215°
	第六轴	±360°
最大速度	第一轴	148°/sec
	第二轴	148°/sec
	第三轴	148°/sec
	第四轴	222°/sec
	第五轴	222°/sec
	第六轴	375°/sec
本体重量		≈138.5kg
安装方式		地面安装、支架安装、倒置安装
适用行业		搬运、上下料、码垛、喷涂
周围温度		5℃~45℃



主要应用领域

喷涂

适用事例

吊挂线跟踪喷涂

XHFP1500-B-6为本公司推出时间最久的喷涂型机器人，负载 6kg，臂展 1500mm，通常与各类非标转台或者吊挂线设备做集成工作站。图为本公司为—客户做的吊挂跟踪喷涂，在大大节省了人工成本的同时，提高了良品率。




注：避免与易燃易爆及腐蚀性气体、液体接触；勿溅水、油、粉；远离电器噪声源（等离子）。




兴宏峰自动化设备
<http://www.xinghongfeng.com/>

机械手运动范围图

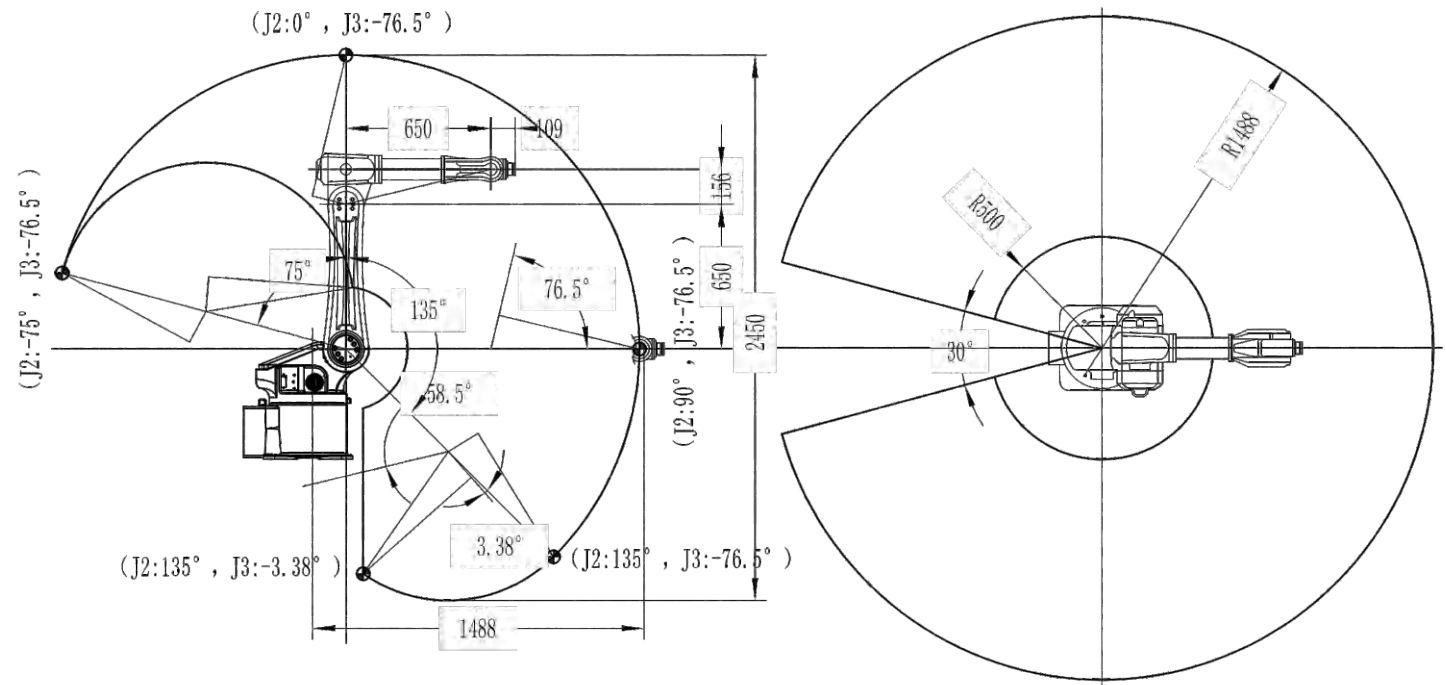

机械手法兰连接图

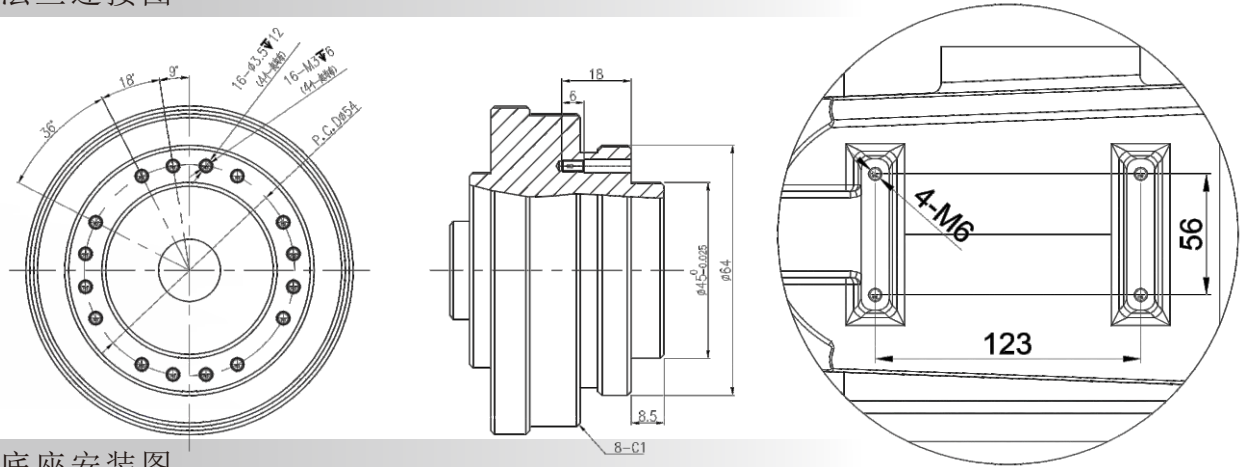

机械手底座安装图

