


喷涂系列机械手

XHFP1950-B-6

额定负载		6KG
活动半径		1950mm
结构形式		串联
轴数		6
重复精度		±0.05mm
最大工作范围	第一轴	±165°
	第二轴	+100°/-58°
	第三轴	+85°/-100°
	第四轴	±175°
	第五轴	+30°/-215°
	第六轴	±360°
最大速度	第一轴	148°/sec
	第二轴	148°/sec
	第三轴	148°/sec
	第四轴	222°/sec
	第五轴	222°/sec
	第六轴	375°/sec
本体重量		≈151kg
安装方式		地面安装、支架安装、倒置安装
适用行业		搬运、上下料、码垛、喷涂
周围温度		5℃~45℃

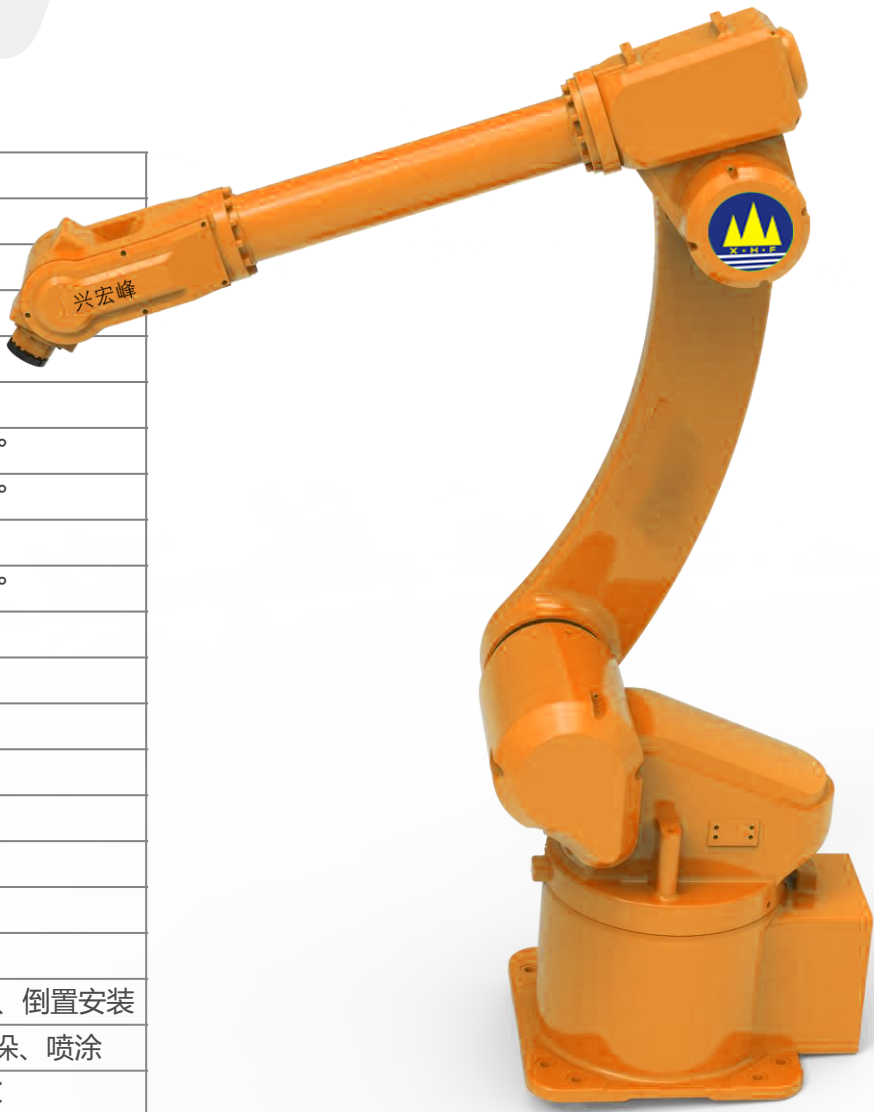

主要应用领域

喷涂

适用事例


注塑件旋转喷涂

XHFP1950-B-6 为本公司生产的一款具有一定防尘、防水能力的喷涂机器人，且在运动范围上有一定的优势，通常被用于某些特定喷涂环境恶劣的场所，极大的改善企业的用人环境和工作环境。






注：避免与易燃易爆及腐蚀性气体、液体接触；勿溅水、油、粉；远离电器噪声源（等离子）。


机械手运动范围图

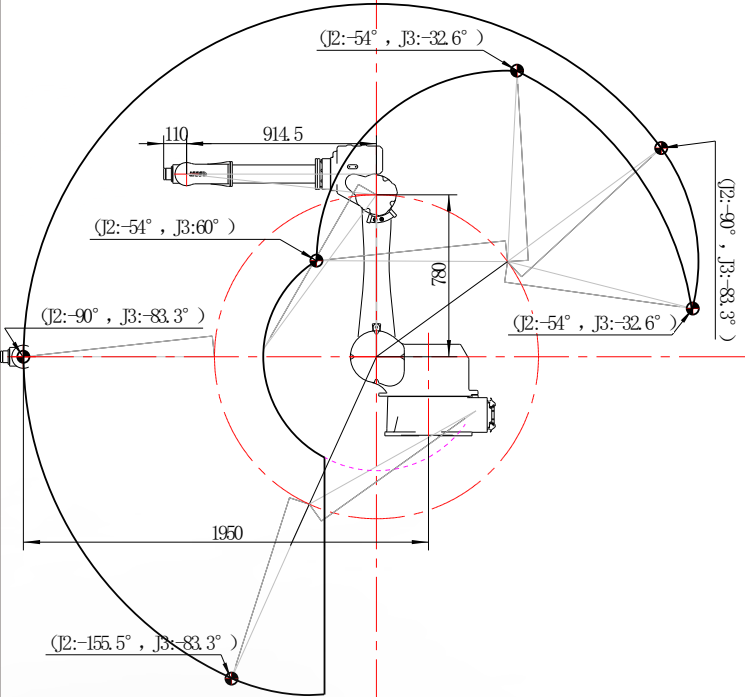

机械手法兰连接图

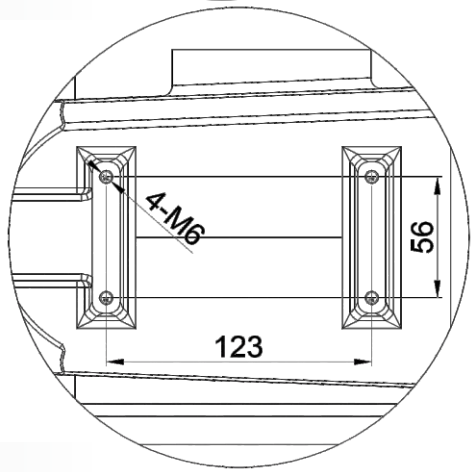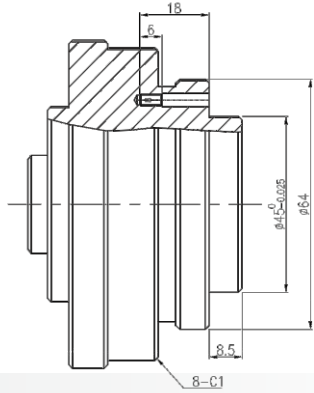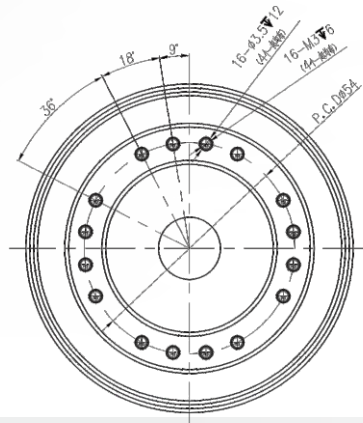

机械手底座安装图

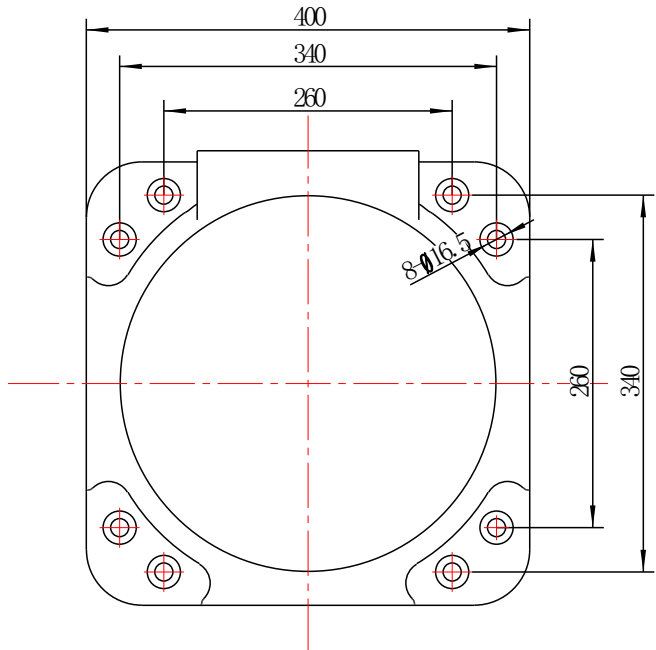

兴宏峰自动化设备
<http://www.xinghongfeng.com/>