


# 龙门喷涂系列机械手

## XHFP950-A-6

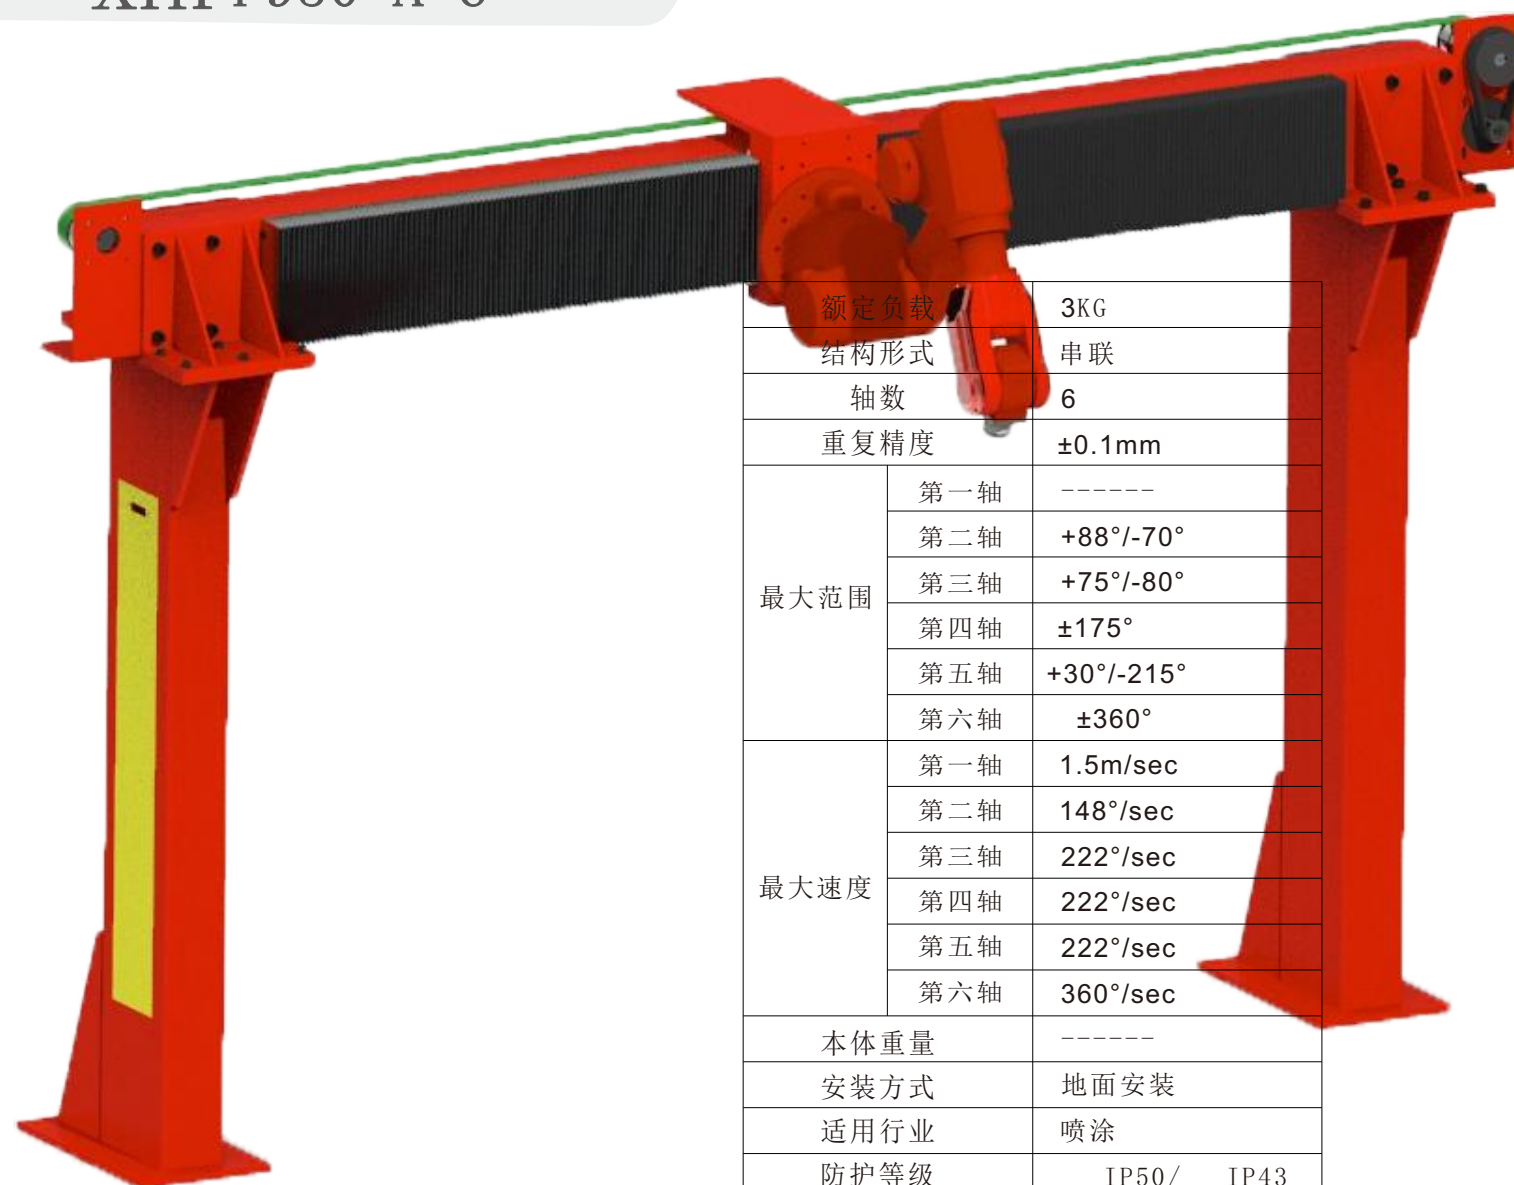

|      |     |            |
|------|-----|------------|
| 额定负载 |     | 3KG        |
| 结构形式 |     | 串联         |
| 轴数   |     | 6          |
| 重复精度 |     | ±0.1mm     |
| 最大范围 | 第一轴 | -----      |
|      | 第二轴 | +88°/-70°  |
|      | 第三轴 | +75°/-80°  |
|      | 第四轴 | ±175°      |
|      | 第五轴 | +30°/-215° |
|      | 第六轴 | ±360°      |
| 最大速度 | 第一轴 | 1.5m/sec   |
|      | 第二轴 | 148°/sec   |
|      | 第三轴 | 222°/sec   |
|      | 第四轴 | 222°/sec   |
|      | 第五轴 | 222°/sec   |
|      | 第六轴 | 360°/sec   |
| 本体重量 |     | -----      |
| 安装方式 |     | 地面安装       |
| 适用行业 |     | 喷涂         |
| 防护等级 |     | IP50/ IP43 |
| 周围温度 |     | 5° C~45° C |

## 适用事例


## 细长型零件喷涂

XHFP950-A-6 机器人专用于较长零件的喷涂，例如汽车保险杠、大型门窗等，配合本公司自主开发的双工位传台，还可以完成自动上下料或其他小型五金类零部件的批量喷涂。其中龙门的高度以及长度都可以根据客户现场实行个性化定制服务。

图为客户使用龙门式机械手进行小型五金类零部件的批量喷涂。



注：避免与易燃易爆及腐蚀性气体、液体接触；勿溅水、油、粉；远离电器噪声源（等离子）。

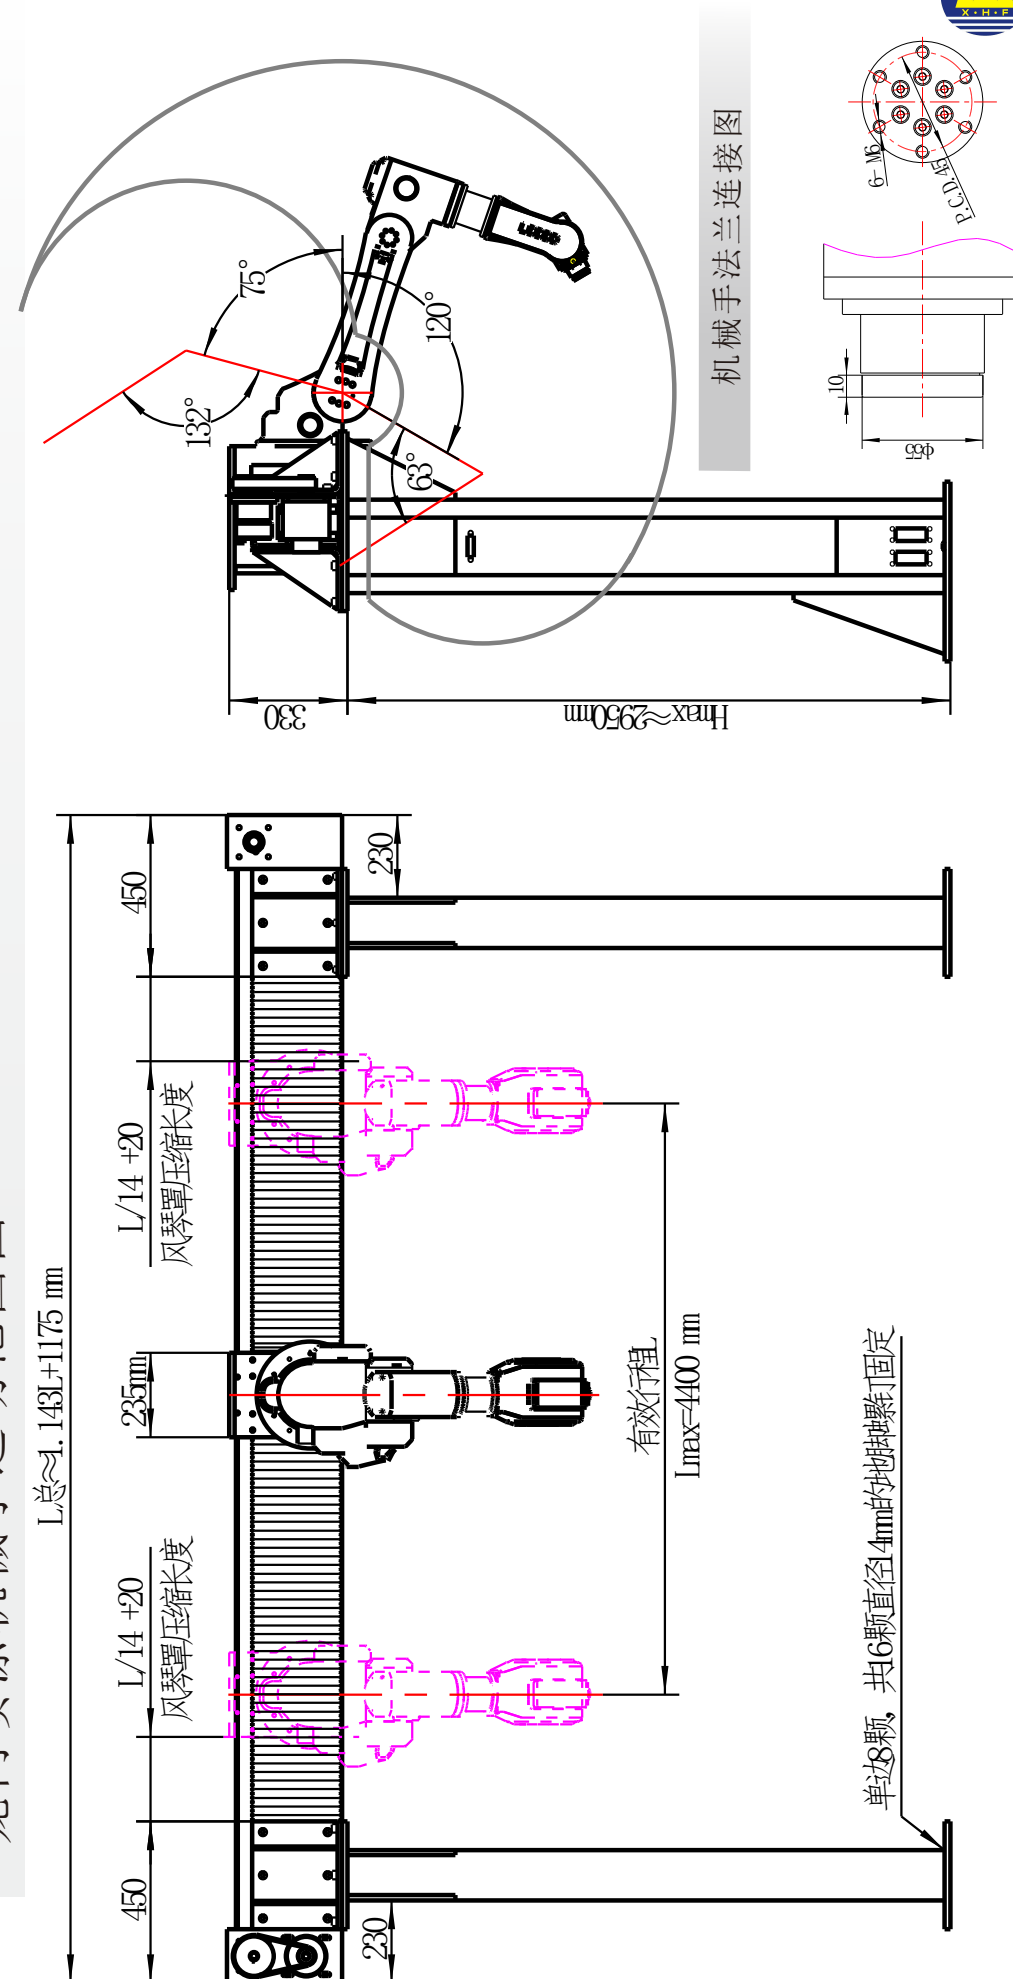

螺釘裝配說明：  
通常情況下，我們建議客戶在設備到達現場后再適配打地面孔。若是要將設備安裝在水池等需要預埋螺釘的地方，需要和本公司技術特別溝通。