


七轴联动机器人

XHFT1500-B-7

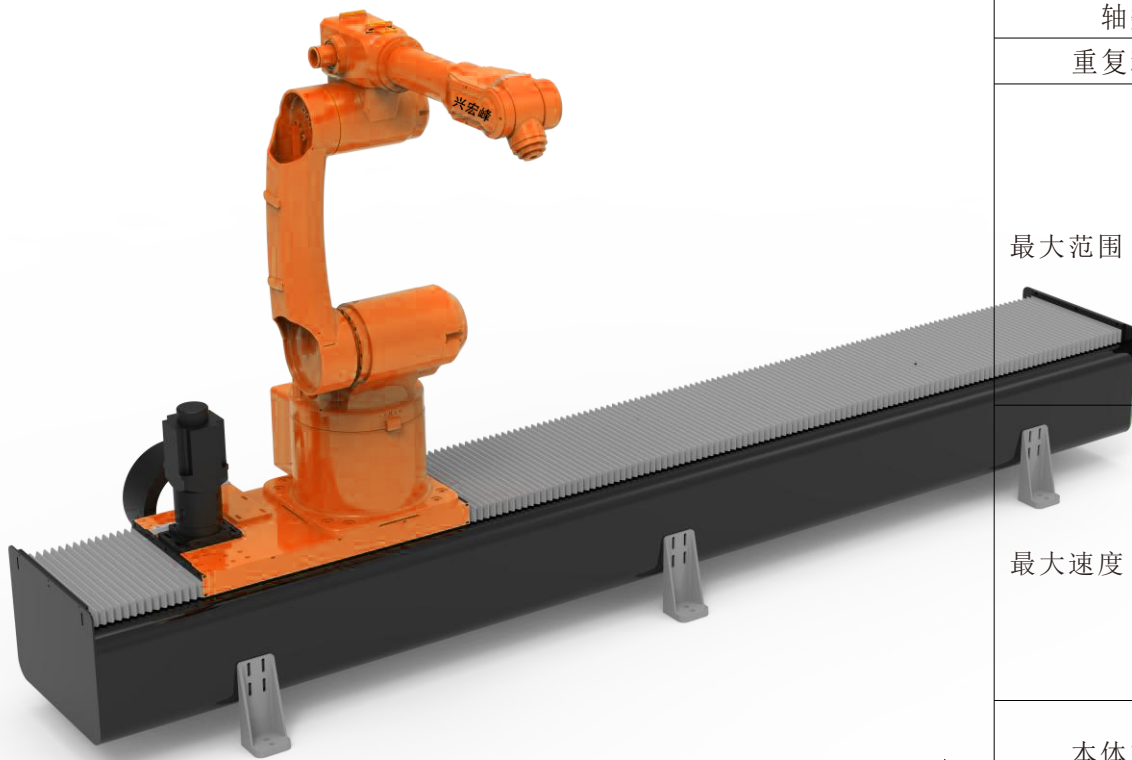

额定负载		6KG
结构形式		串联
轴数		7
重复精度		±0.1mm
最大范围	第一轴	±165°
	第二轴	+85°/-58°
	第三轴	+85°/-85°
	第四轴	±175°
	第五轴	+30°/-215°
	第六轴	±360°
	第七轴	-----
最大速度	第一轴	148°/sec
	第二轴	148°/sec
	第三轴	150°/sec
	第四轴	222°/sec
	第五轴	222°/sec
	第六轴	360°/sec
	第七轴	1m/sec
本体重量		-----
安装方式		地面安装
适用行业		喷涂、上下料、焊接
防护等级		IP65/ IP43
周围温度		0 45°C

适用事例

吊挂线追踪喷涂


多功能小型高性能多用途机器人具有较快的响应速度，机器人本体加入了行走滑轨，可以对流水线上的产品进行追踪喷涂，达到比普通作业高两倍以上作业效率。

图为本公司为以客户做的塑胶产品流水线跟踪喷涂现场。



注：避免与易燃易爆及腐蚀性气体、液体接触；勿溅水、油、粉；远离电器噪声源（等离子）。

七轴联动机械手运动范围图

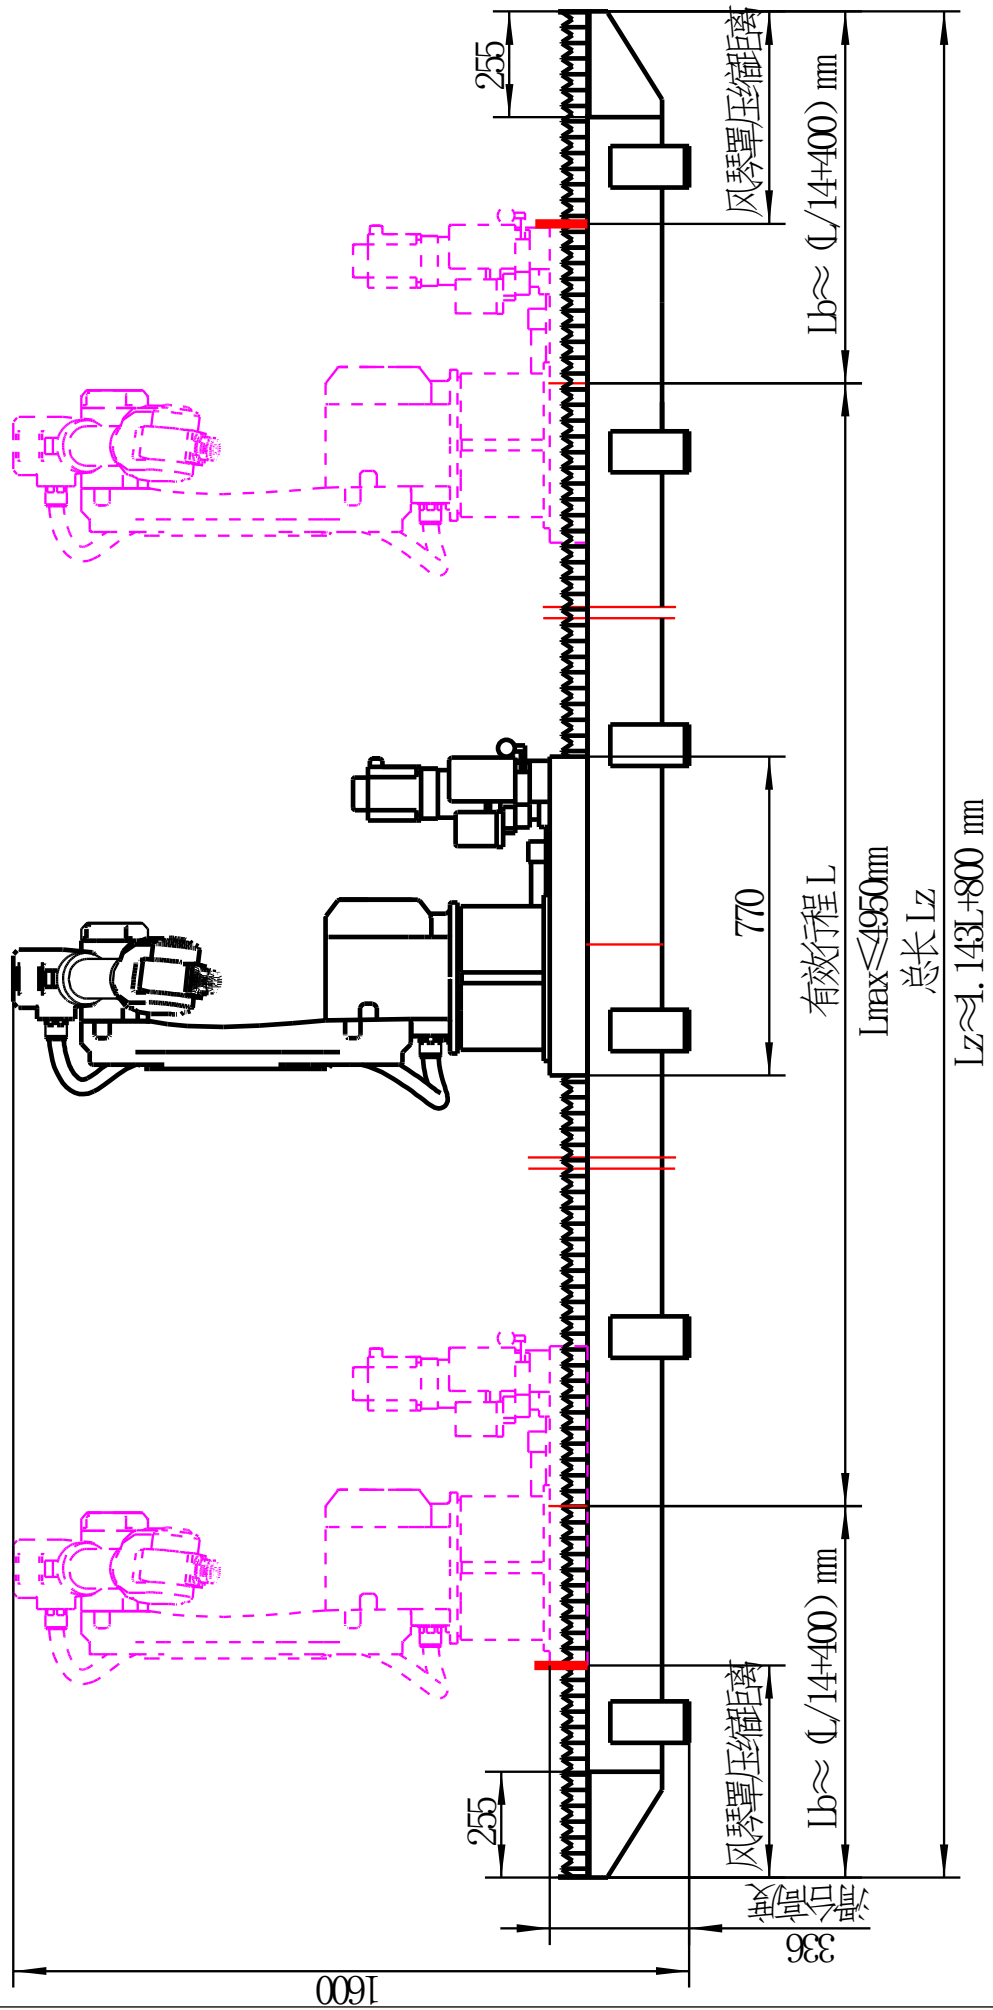

兴宏峰自动化设备
<http://www.xinghongfeng.com/>

说明：滑台可以承载本公司任意六轴机械手，机械手运动范围图请查阅具体相关章节