


九轴联动喷涂机械手 XHFP1500-B-9

旋转架主要技术参数：

1. 轴数：3轴。
2. 安装方式：落地式。
3. 活动半径：≈1200mm。
4. 最大负载：10KG。
5. 额定功率：2KW。
6. 噪音水准：≤60db (A)。
7. 公转电机：三相异步电动机 750KW，AC220V。
8. 自转电机：伺服不带刹车 400W，AC220V。
9. 自转台十字架尺寸：700mm*700mm。
10. 自转速度：0-900度/秒可调。
11. 公转速度：0-70度/秒可调。

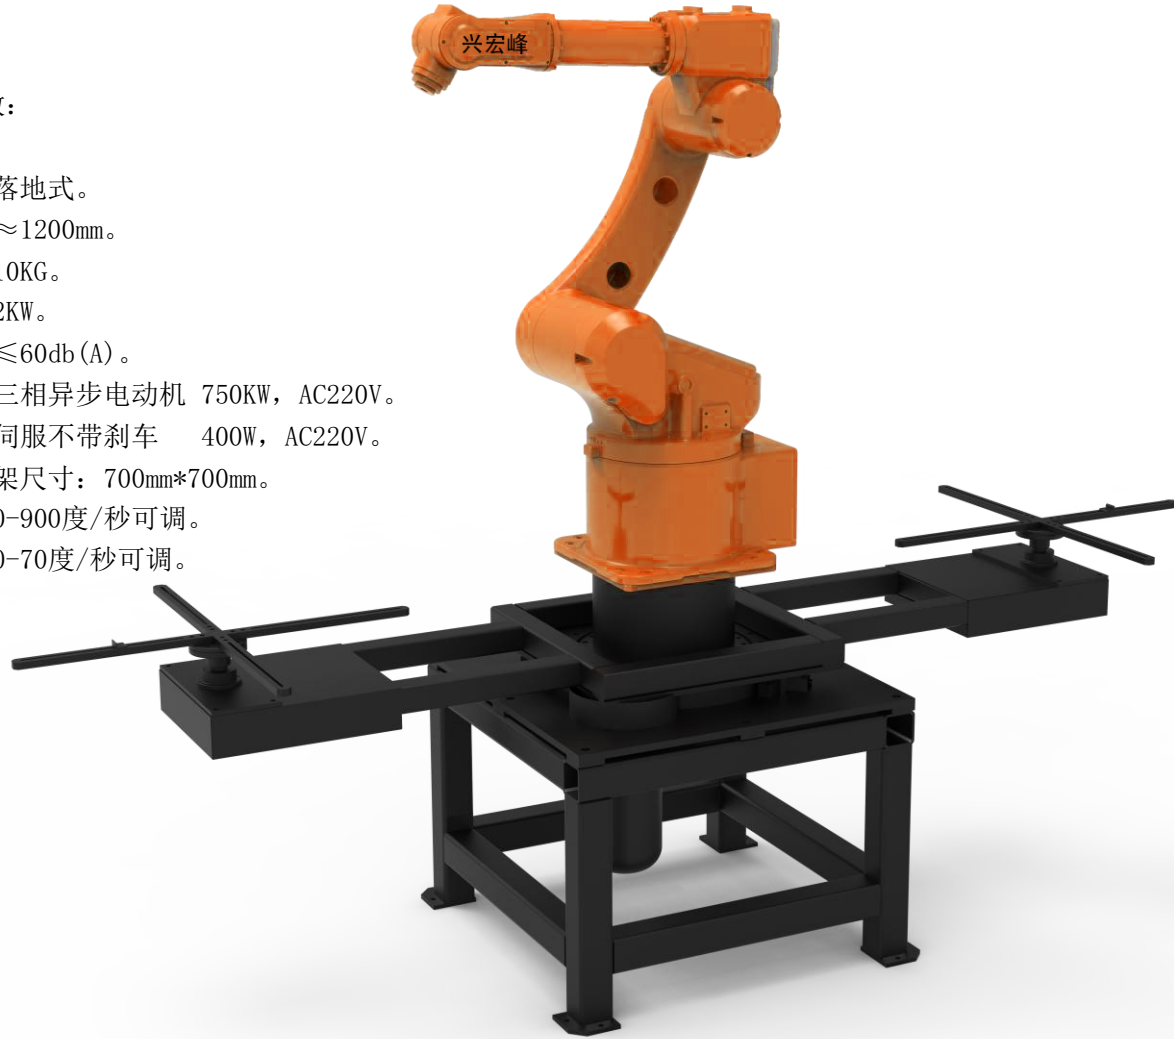

适用事例

九轴联动喷涂机器人


该款机型由工业六轴机器人与一个三轴旋转架组合而成，一共九轴。

此图为本公司为一名客户安装的两台九轴喷涂生产车间现场图。



注：避免与易燃易爆及腐蚀性气体、液体接触；勿溅水、油、粉；远离电器噪声源（等离子）。

九轴联动旋转架运动范围图

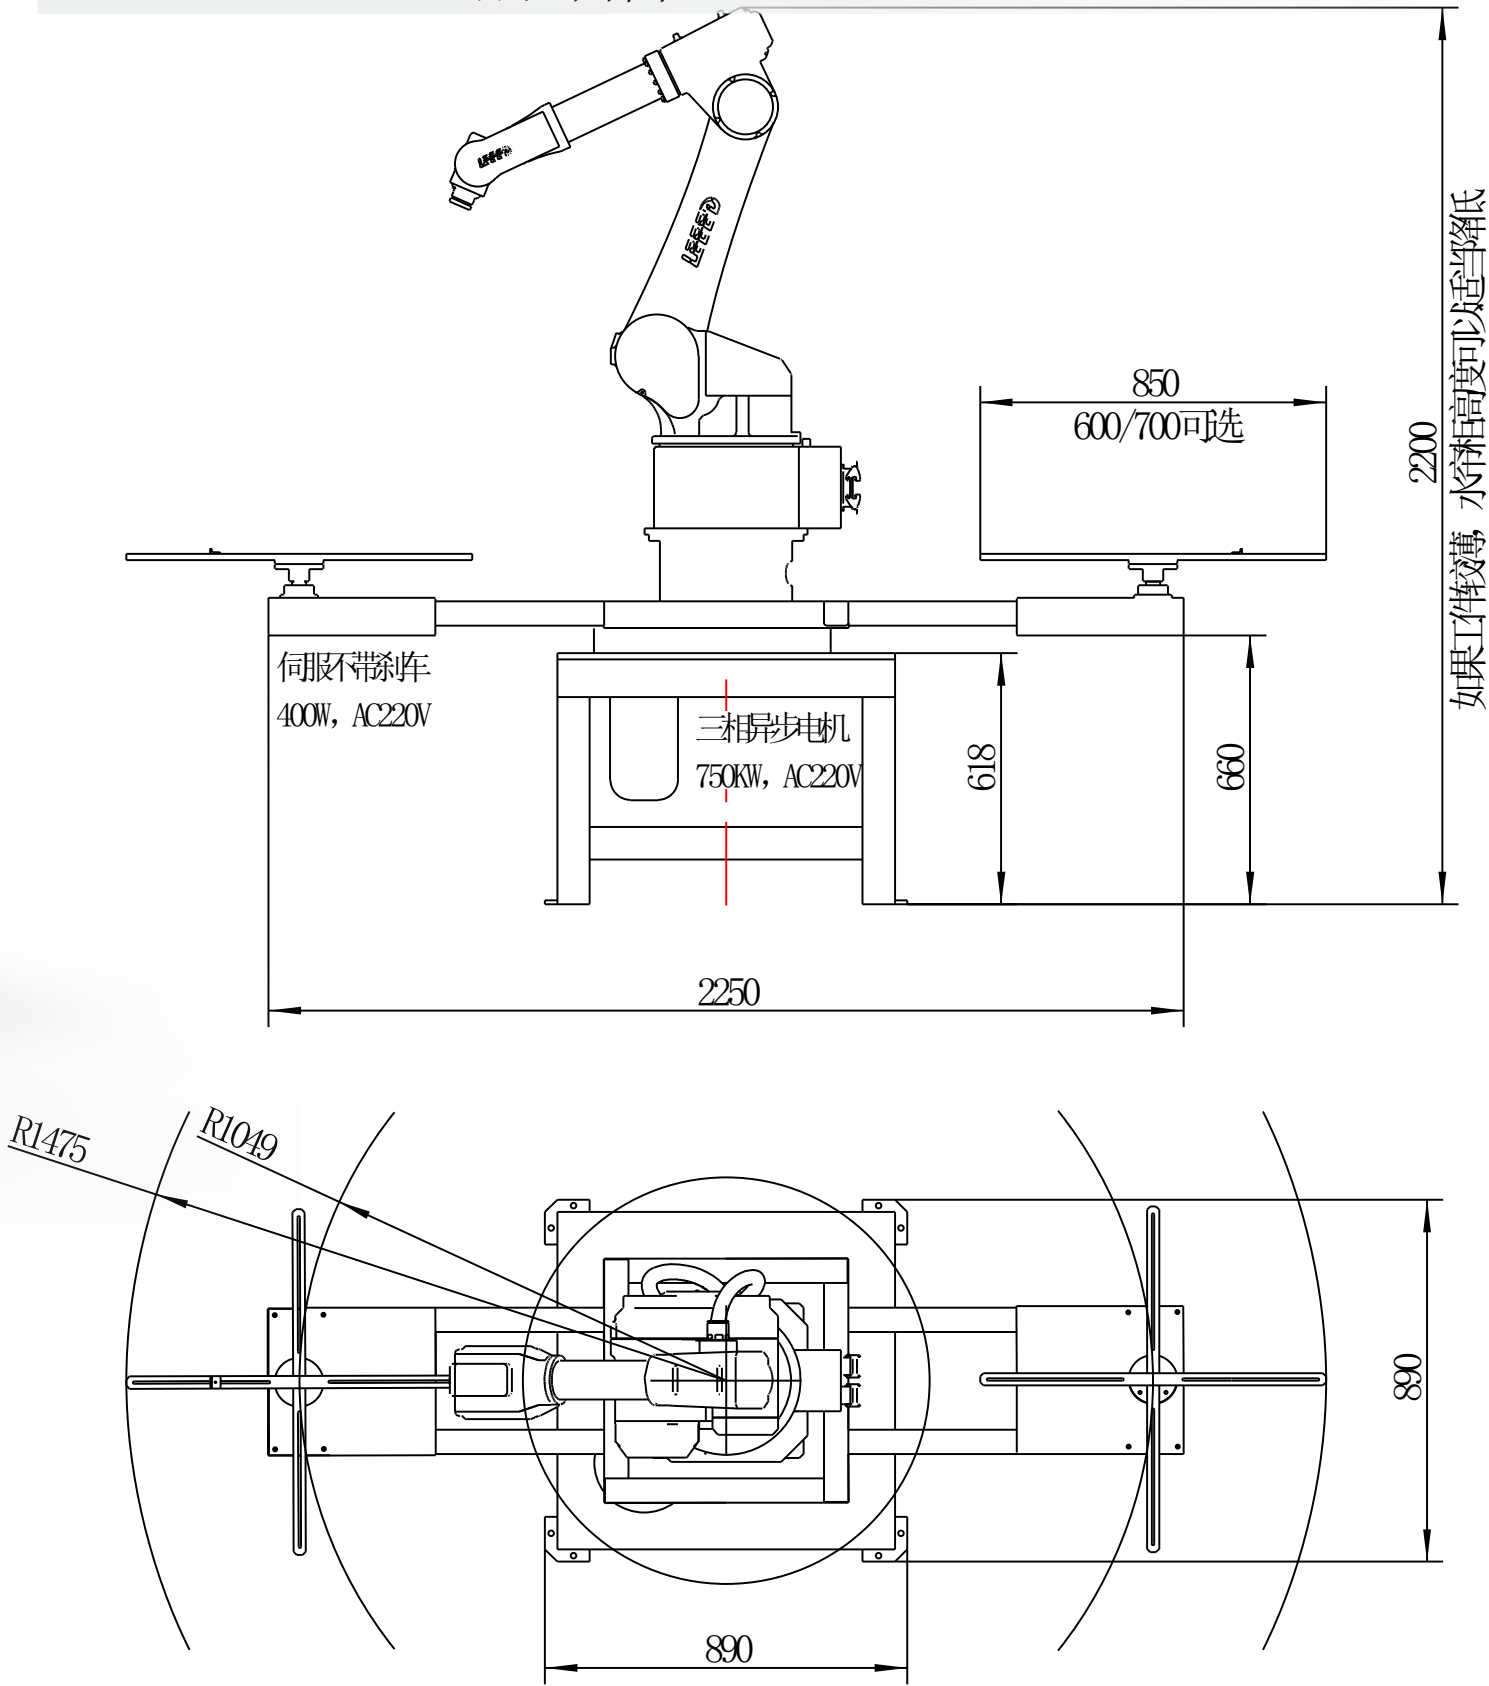

说明：本设备默认搭配机械手为LT1500-B-6,运动范围图和相关具体参数可以查阅之前目录