

打磨型系列机械手

XHFM1000-E-6

额定负载		50kg
活动半径		1000mm
结构形式		串联
轴数		6
重复精度		±0.08mm
最大工作范围	第一轴	±165°
	第二轴	+88°/-55°
	第三轴	+55°/-88°
	第四轴	±175°
	第五轴	+20°/-190°
	第六轴	±360°
最大速度	第一轴	148°/sec
	第二轴	148°/sec
	第三轴	148°/sec
	第四轴	222°/sec
	第五轴	148°/sec
	第六轴	148°/sec
本体重量		≈180kg
安装方式		地面安装、支架安装、倒置安装
周围温度		5℃~45℃



主要应用领域


打磨、抛光、去毛刺

适用事例

异型工件打孔去毛刺

XHFM1000-E-6 为本公司新开发的 50kg 机械手，运动范围大。

右图为本公司为一名客户提供的该机进行球形打磨的案例，该机型内置打磨工艺包，可以较为方便的完成客户交付的打磨任务。

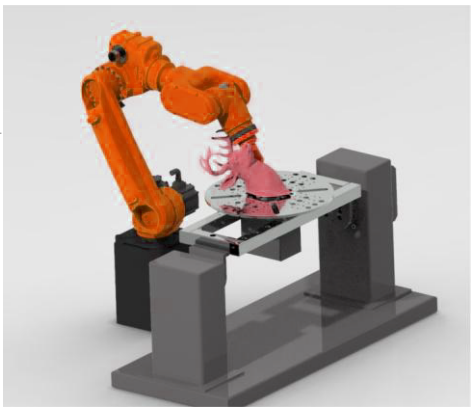


注：避免与易燃易爆及腐蚀性气体、液体接触；勿溅水、油、粉；远离电器噪声源（等离子）。




兴宏峰自动化设备
<http://www.xinghongfeng.com/>

机械手运动范围图

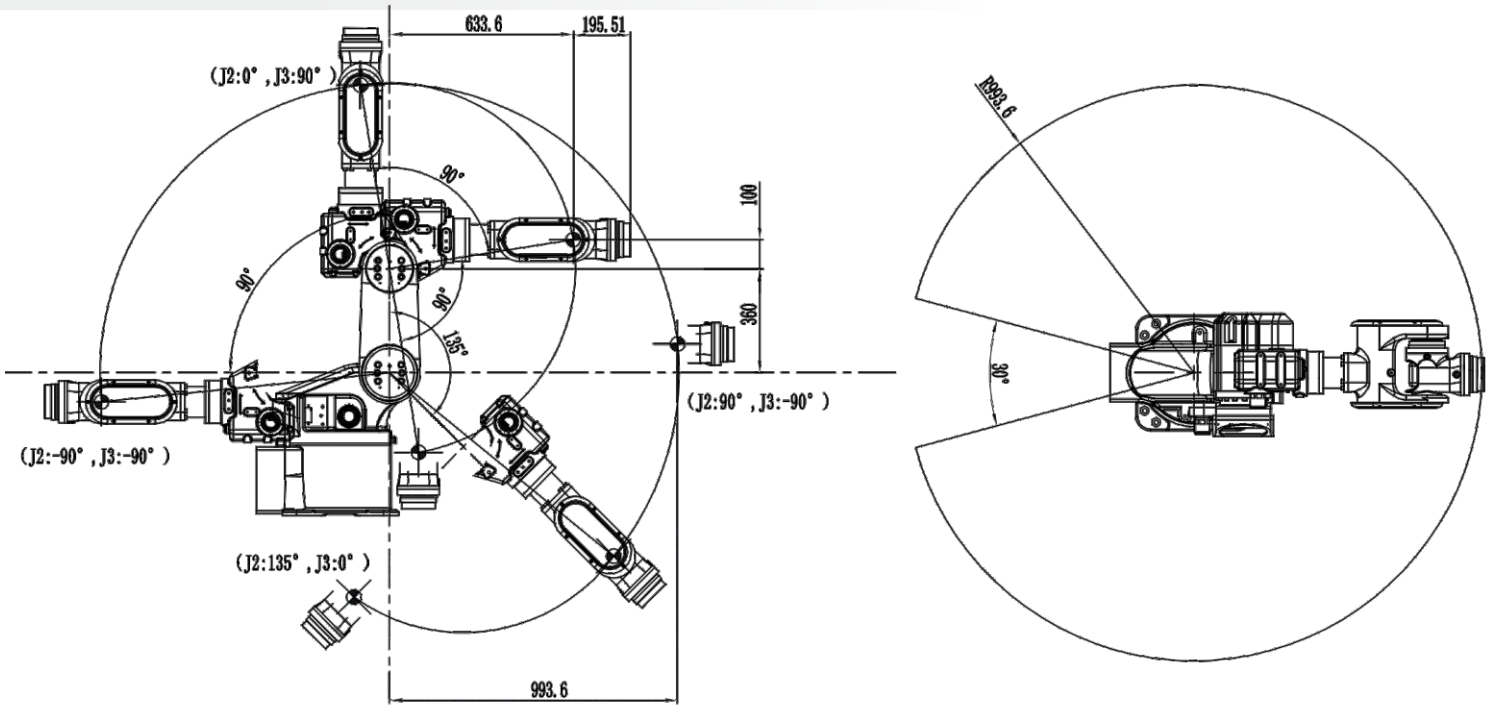

机械手法兰连接图

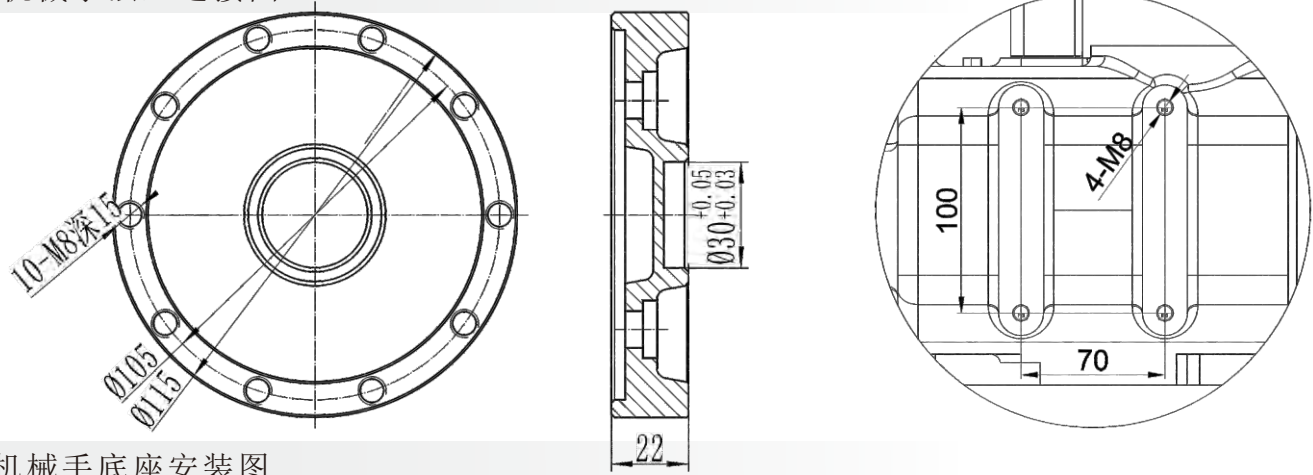

机械手底座安装图

